


# ベローズ ジャバラ 引合仕様書


引合先	仕様書No.	承認	課長	係長	担当			
需要先	御担当者連絡先 課							
納入場所	TEL (内線 )							
使用目的	機種名							
使用場所	屋内	屋外	希望納期	平成	年 月 日			
1. 流体名称			取付方法	水平	垂直	傾斜	L形	S形
混合物名称			流体速度	m/sec				
雰囲気条件			振動数	cycle/min				
温度	常用	℃	MAX	変位量(軸方向)		mm		
フランジ材質	要	不要	材質	変位量(軸直角)		mm		
バンド金具	要	不要	材質	回転数		r.p.m		
圧力	mmAq, kg/cm <sup>2</sup>			使用頻度		回/DAY		
移動速度	m/sec			個数				

## 2. 形状



丸型フランジ付

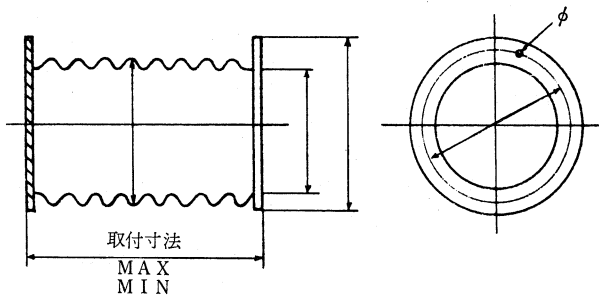

丸型フランジ無し

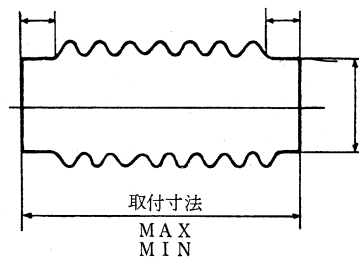

角型(正方形、長方形)

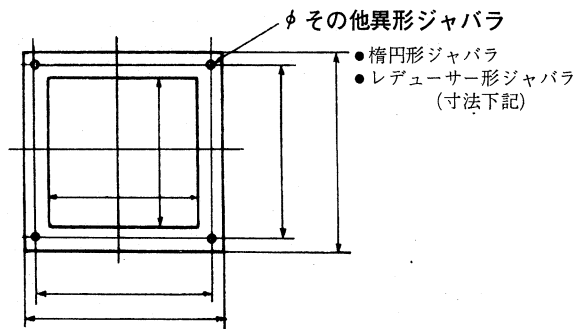

- 楕円形ジャバラ
- レデューサー形ジャバラ (寸法下記)

## 3. 耐熱ジャバラ (300℃以上)

- a) 炎約 \_\_\_\_\_℃ が直接ジャバラに当る頻度 分/毎時
- b) スケール等約 \_\_\_\_\_℃ が直接ジャバラに当る頻度 分/毎時



ニッシンコーポレーション株式会社

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5丁目8番30号 PHONE.06-6426-2000(代) FAX.06-6424-2077

この仕様書をコピーして御使用下さい。